



AVENTO FRAME

AVENTO FRAME



Umístění „uchycení“ na stěnu: ↓ 80 mm ↑ 80 mm
 Centrální vytápění: ANO
 Kombinované vytápění: ANO
 Elektrické vytápění: ANO
 Horizontální jekl: 20 × 20 mm
 Vertikální jekl: 30 × 30 mm

Možnosti připojení:

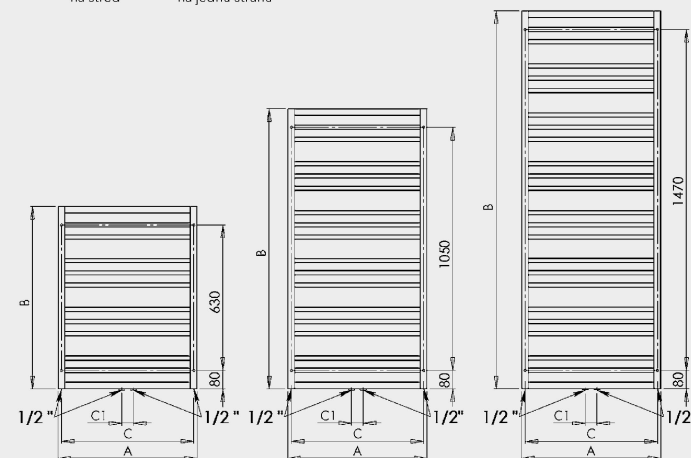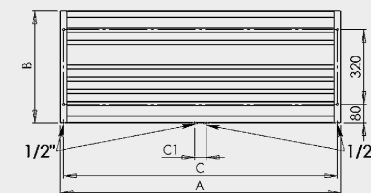

AVENTO – antracit
 horizontální provedení
 905 × 480 mm



AVENTO – provedení chrom
 600 × 1210 mm



AVENTO – provedení antracit
 600 × 1630 mm

	Chrom**		Bílá		Ostatní povrchové úpravy (lak)*	Šířka (A) x Výška (B) [mm]	Výkon [W] Δt 20°C***		Hmotnost [kg]	Objem [l]	Rozteč (C/C1) [mm]	Max. doporučený výkon el. topné tyče [W]
	AVF1C	AVF2C	AVF1W	AVF2W			75/65°C	55/45°C				
	12 179,-	12 685,-	9 387,-	9 499,-	AVF1	500 × 790	310	161	7,5	2,7	470/50	200
					AVF2	600 × 790	407	212	8,5	3	570/50	300
	15 084,-	15 084,-	10 722,-	10 722,-	AVF3	500 × 1210	468	243	11,1	4	470/50	300
	15 889,-	15 889,-	10 881,-	10 881,-	AVF4	600 × 1210	588	306	12,9	4,6	570/50	300
	18 734,-	18 734,-	12 323,-	12 323,-	AVF5	500 × 1630	622	323	14,8	5,3	470/50	400
	20 221,-	20 221,-	12 493,-	12 493,-	AVF6	600 × 1630	783	407	17,2	6,2	570/50	500
Horizontální provedení												
	13 549,-	13 549,-	10 237,-	10 237,-	AVFLC	905 × 480	422	219	8,7	2,7	875/50	–
	14 643,-	14 643,-	10 723,-	10 723,-	AVFLXLC	1210 × 480	484	252	11,2	3,4	1180/50	–

Doporučené maloobchodní ceny bez DPH v Kč.

Expedice do 5 pracovních dnů.

*Ostatní povrchové úpravy (lak) viz vzorník str. 82. **U provedení chrom je tepelný výkon až o 20 % nižší.

***Přepočet teplotních spádů na www.pmh-co.cz.

Radiátor lze připojit po stranách, na jednu stranu i na střed. U provedení L a XL nedoporučujeme vytápění pouze el. topnou tyčí.